

2.4.11.2 Typ 11B

Glidstöd för isolerade rörledningar

Beteckning



Glidstöd SSG 7005 - Typ och variant - Dy - (L - γ)¹⁾ - Material

Exempel


Glidstöd SSG 7005 - Typ 11BK - Dy 154 - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

För rör Dy ≤ 196



För rör Dy 9,5 - 71



För rör Dy 75 - 196

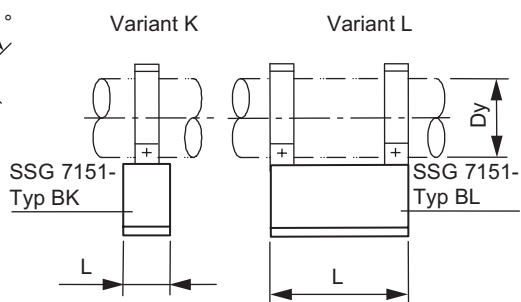

För rör Dy > 196



1) Anges endast vid avvikelse från standard

Vid isolering förses glidskon invändigt med en täckande aluminiumplåt mellan vinkelstängerna. Det erhållna slutna rummet fylls därefter med isolering