

2.4.18 Typ 18

Typ 18A Fjädrande styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek.


Typ 18B Fjädrande styrning för isolerade rörledningar.

Beteckning

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ - Dy - H - Fjäderkorg nr - $(L - \gamma)$ ¹⁾ - Material i styrning

Exempel

Fjädrande styrning SSG 7005 - Typ 18A - Dy 154 - H 900 - Nr 3 - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025

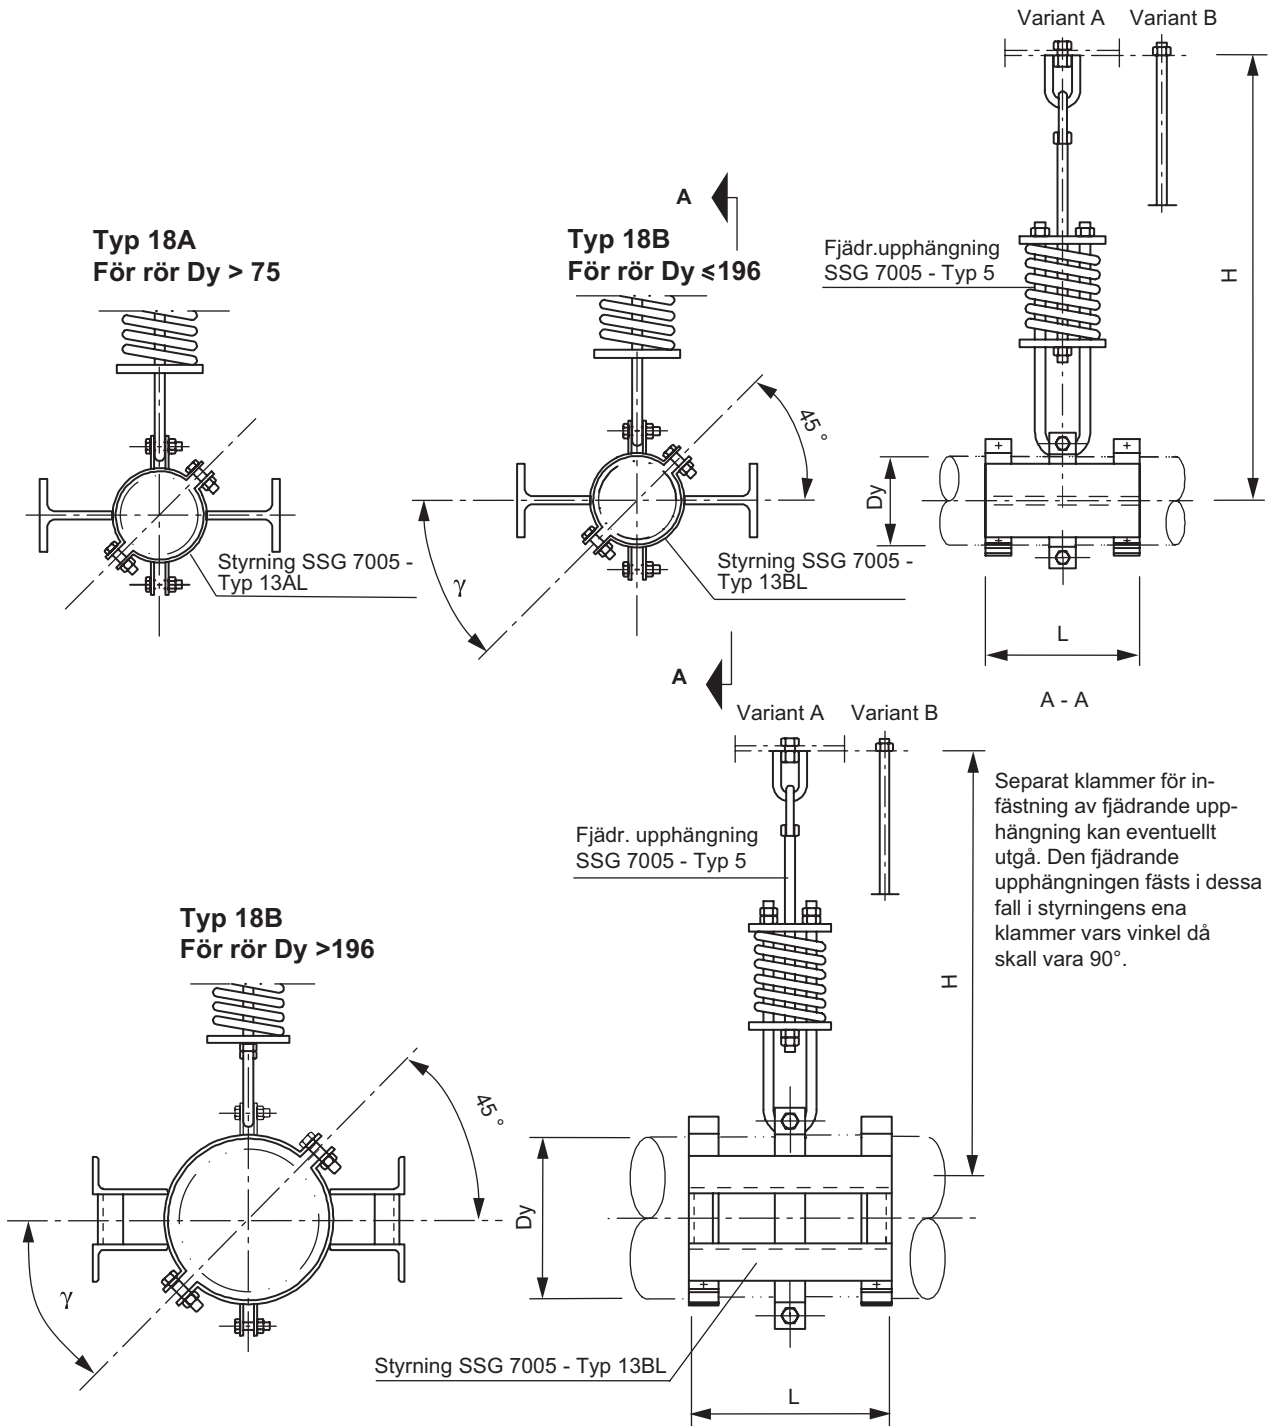

1) Anges endast vid avvikelser från standard